

CALZATURE DI SICUREZZA

(NORME EUROPEE)

LA MARCATURA DELLA CALZATURA INDICA IL LIVELLO DI PROTEZIONE

USO PROFESSIONALE	SIMBOLO			
EN ISO 20345 : 2004 Calzature di sicurezza (puntale 200J)	SB	S1	S2	S3
EN ISO 20346 : 2004 Calzature di protezione (puntale 100J)	PB	P1	P2	P3
EN ISO 20347 : 2004 Calzature da lavoro (senza puntale)	OB	O1	O2	O3

RISCHI COPERTI	INDICAZIONI			
Fondamentali*	•••	•••	•••	•••
Parte posteriore chiusa			•••	•••

ESIGENZE SUPPLEMENTARI	SIMBOLO			
A Calzature antistatiche	•	•••	•••	•••
E Assorbimento di energia all'altezza del tallone	•	•••	•••	•••
WRU Resistenza della tomaia alla penetrazione ed all'assorbimento di acqua	•		•••	•••
P Resistenza alla perforazione	•	•		•••
C Calzature conduttrici	•	•	•	•
HI Isolamento dal calore	•	•	•	•
CI Isolamento dal freddo	•	•	•	•
HRO Resistenza della suola al calore	•	•	•	•
AN Protezione dei malleoli	•	•	•	•
WR Resistenza all'acqua di tutta la calzatura	•	•	•	•
M Protezione dei metatarsi	•	•	•	•

Legenda

- Esigenze obbligatoriamente soddisfatte
- Requisito opzionale

COPERTO

* Qualità e prestazioni dei materiali impiegati (pelle, fodera, soles...), resistenza agli idrocarburi, allo strappo, alla flessione, all'abrasione, permeabilità al vapore acqueo e coefficiente, adesione tomaia suola e proprietà antiscivolo della solatura.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRA Resistenza allo scivolamento con suolo in ceramica con acqua e detergente

SRB Resistenza allo scivolamento con suolo in acciaio e glicerina

SRC Resistenza allo scivolamento con entrambe le condizioni sopra descritte

















R.T.P. Antinfortunistica Srl


| CF e P. IVA 01259220331
 | www.rtp-antinfortunistica.it

| Via Gherardo Giandemaria, 3
 | 29122 PIACENZA (PC)

| Tel. 0523.606370
 | Fax 0523.592379
 | info@rtp-antinfortunistica.it

LEGENDA SIMBOLOGIA

	Calzatura con dispositivo di rapido sfilamento		Calzatura con puntale in acciaio
	Calzatura antiscivolo adatte a tutti gli impieghi		Calzatura con lamina antiforo
	Calzatura con protezione al metatarso		Calzatura resistente al calore
	Calzatura prodotta con materiale riciclabile		Calzatura disponibile nella versione uomo e donna
	Calzatura antistatica		Certificata resistente al calore 300°C
	Lavabile a 40°C		Resistente agli acidi
	Vera pelle 100%		Resistente agli acidi
	Antiolio		Idrorepellente

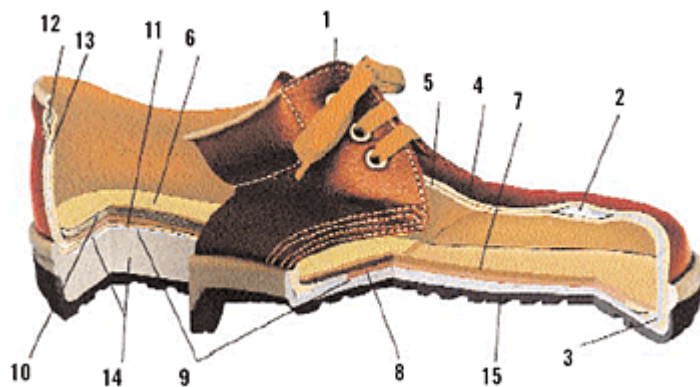

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Occhiello anticorrosione | 6 Talloncino anatomico | 11 Cambrione |
| 2 Imbottitura puntale | 7 Sottopiede | 12 Imbottitura al malleolo |
| 3 Puntale in acciaio | 8 Materiale isolante | 13 Contrafforte |
| 4 Tomai in pelle | 9 Lamina in acciaio inox | 14 Intersuola elastica in poliuretano |
| 5 Fodera | 10 Gommapiuma per talloncino | 15 Profilo in gomma nitrilica |

R.T.P. Antinfortunistica Srl

| CF e P. IVA 01259220331
| www.rtp-antinfortunistica.it

| Via Gherardo Giandemaria, 3
| 29122 PIACENZA (PC)

| Tel. 0523.606370
| Fax 0523.592379
| info@rtp-antinfortunistica.it